


Quick-Distanzrohr in Faserbeton

das wirtschaftliche Programm

Faserbeton-Distanzrohr FB-D--




Art-Nr.	Typ	Innen-Ø mm	Außen-Ø mm	Wandung mm	Länge ca. cm	Pal.-Einh. m	Gewicht kg/m
12404	FB-D 22/40	22	40	8	125	750	1,50
12405	FB-D 22/46	22	46	12	125	600	2,30
12406	FB-D 26/44	26	44	8	125	625	1,70
12407	FB-D 32/50	32	50	8	125	500	2,20
12408	FB-D 40/58	40	58	8	125	350	2,50
12409	andere Abmessung						
12410	Schnittzuschlag für Fixlängen: von 10 - 14,9 cm + 40%						
12411	Schnittzuschlag für Fixlängen: von 15 - 19,9 cm +30%						
12412	Schnittzuschlag für Fixlängen: von 20 cm - ~ + 20%						

Enden bei Lagerlängen nicht geschnitten




Faserbeton-Wassersperre WS--



Art.-Nr.	Typ	Innen-Ø mm	Außen-Ø mm	Verpackung Stck/Sack	Gewicht kg/Stck
12400	WS 22/ 80	40	80	150	0,16
12401	WS 22/100	40	100	100	0,34
12402	WS 22/150	40	150	50	0,62

Verschlusslösungen mit:

Quick-Faserbeton- Verschlussstopfen (VK-DK)

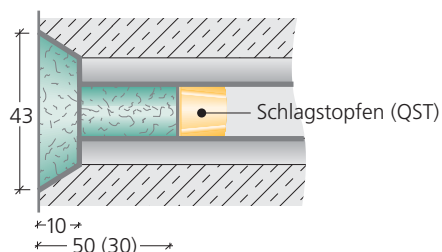


Ideal für Sichtbeton

wird in die Öffnung des Dichtungskappen-
Kegels mit Quick-KarPox eingeklebt


- hervorragende Sichtbetonfläche
- wasserundurchlässig, bis 7 bar geprüft
- gasdicht
- schalldicht
- feuerhemmend

Quick-Expansivmörtel (EM 0-0,4 mm) Vollverschluss




- schalldicht
- feuerhemmend
- wasserundurchlässig
- gasdicht
- für Sichtbeton geeignet

Quick-Faserbetonstopfen (FB-S--)



wasserundurchlässig

Faserbetonstopfen (2x5 cm)
mit KarPox-Kleber verklebt
mit Schlagstopfen (QST) als Anschlag





Vollverschluss für Schalldichtigkeit

durchgehend mit Faserbetonstopfen
und KarPox-Kleber verklebt



- feuerhemmend
- wasserundurchlässig, bis 7 bar geprüft
- Sichtbeton



Quick-Kunststoff-Dichtungskappen DK



Dichtungskappe --
trägt nur 1 mm auf, braucht bei der Distanzrohrlänge nicht berücksichtigt werden.




Dichtungskappe .. /10W
trägt 10 mm auf. Das Distanzrohr muss deshalb 20 mm kürzer bestellt werden.

Quick-Faserbeton-Distanzrohr bietet viele Vorteile:

- Quick-Distanzrohre aus Faserbeton bieten ein komplettes Programm für jeden Einsatzzweck – ob gas-, oder wasserundurchlässig oder schalldämmend
- homogener Verbund zum Beton (Prüfbericht Ingenieurbüro Finette)
- Wasserundurchlässig nach DIN bis 7 bar (Prüfbericht M.P.A., Dortmund 88 N/mm²)
- Brandklasse F 180
- schalldicht bei komplettem Verschluss
- maßgenaues Schalen der Wand
- sehr saubere Lösung
- für alle Wandstärken



Quick-Faserbeton-Verschlussstopfen VK-DK 22/10--




Ideal für Sichtbeton

wird in die Öffnung des Dichtungskappen-Kegels mit Quick-KarPox eingeklebt

- hervorragende Sichtbetonfläche
- wasserundurchlässig



QST (Schlagstopfen) als Anschlag beim Verkleben der Distanzrohre mit Faserbetonstopfen oder beim Vermörteln mit Expansivmörtel




Quick-Rundprofil als Verschlussstopfen


Quick-Zubehör




Quick-Expansivmörtel

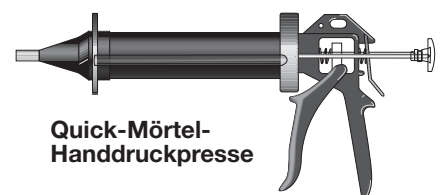


Quick-Mörtel-Handdruckpresse




Quick-Schlagdorn



Quick-Ziehgerät



Quick-Drahtbürste

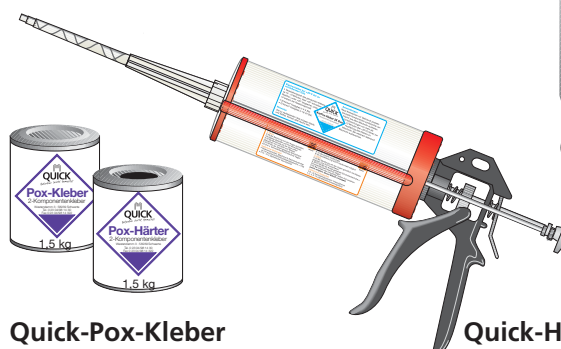

Quick-Pox-Kleber

Quick-Handdruckpresse



... mit Leidenschaft bauen!

Verwaltung und Werk

Quick Bauprodukte GmbH

Westendamm 3

D-58239 Schwerte (NRW)

Tel. 0 23 04/9 81 430

Fax 0 23 04/9 81 43 22

Mobil 01 72/2 31 60 30

www.quick-bauprodukte.de

info@quick-bauprodukte.de