


SCHALUNGSZUBEHÖR

STOPFEN / KONEN

FB-S Verschlussstopfen // Faserbeton


Art-Nr.	Typ	A = Ø mm	L mm	Stck/ Sack	Gewicht kg/%Stck
12433	FB-S 22/20	20	20	1000	1,50
12429	FB-S 22/50	20	50	1000	3,70
12430	FB-S 26/50	24	50	500	6,10
12431	FB-S 32/50	30	50	250	8,80
12432	FB-S 40/50	38	50	250	14,30
12437	Sonderlängen und Sonderdurchmesser				

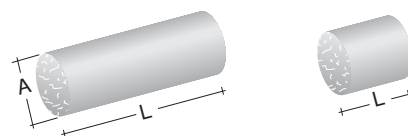

VK-DK Verschlusskonus // Faserbeton

Art-Nr.	Typ	A mm	L mm	Stck/ Karton	Gewicht kg/%Stck
12676	VK-DK 22/50	43	50	250	6,00



- wird in die Öffnung des Dichtungskappen-Kegels mit KarPox eingeklebt
- wasserundurchlässig
- bündig abschließend
- auch mit polierter Sichtfläche lieferbar



VK-DK Verschlusskonus // Faserbeton

Art-Nr.	Typ	A mm	B mm	C mm	L mm	Stck/ Karton	Gewicht kg/%Stck
12699	VK-DK 22/10/50	22	10	43	50	350	4,00
12731	VK-DK 26/10/50	26	10	43	50	300	5,00

- wird in die Öffnung des Dichtungskappen-Kegels mit KarPox eingeklebt
- wasserundurchlässig
- bündig abschließend
- auch mit polierter Sichtfläche lieferbar

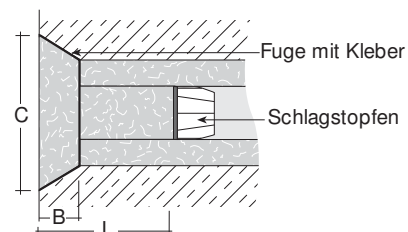

Sonderkonen

Auf Wunsch können auch Sonderkonen produziert werden.

- umlaufende Schattenfuge
- zurückversetzt
- Sonderfarben

Verbrauch KarPox-Kleber inkl. Härter

FB-S 22/50	= 0,6 kg	450 ml / % Stück
FB-S 26/50	= 0,8 kg	550 ml / % Stück
FB-S 32/50	= 1,0 kg	700 ml / % Stück
FB-S 40/50	= 1,2 kg	850 ml / % Stück

Verbrauch KarPox-Kleber inkl. Härter

VK-STKK 15/5	=	900 ml / % Stück
VK-DK 22/10/50	=	540 ml / % Stück
VK-DK 26/10/50	=	580 ml / % Stück
VK-DK 22/50	=	800 ml / % Stück

Bei 20 mm Länge reduziert sich der Verbrauch um ca. 50%.
Unverbindliche Angaben, da Verbrauch vom Anwender abhängig

VK-STKK siehe Seite 38