


# BEWEHRUNG SZUBEHÖR

## FLÄCHEN-ABSTANDHALTER



### OBI mit Faserbeton-Füßen

Art-Nr.	Typ	A mm	Decke mm	Stck/Pal.	Gewicht kg/Stck
22430	OBI 150 mit FB-Füßen	150	200	600	0,23
224308	OBI 160 mit FB-Füßen	160	210	600	0,24
224309	OBI 170 mit FB-Füßen	170	220	580	0,25
224303	OBI 180 mit FB-Füßen	180	230	580	0,25
224304	OBI 190 mit FB-Füßen	190	240	560	0,26
22431	OBI 200 mit FB-Füßen	200	250	540	0,27
224400	OBI 210 mit FB-Füßen	210	260	540	0,28
224401	OBI 220 mit FB-Füßen	220	270	520	0,29
224402	OBI 230 mit FB-Füßen	230	280	520	0,30
224403	OBI 240 mit FB-Füßen	240	290	495	0,31
22432	OBI 250 mit FB-Füßen	250	300	495	0,32
224404	OBI 260 mit FB-Füßen	260	310	495	0,32
224405	OBI 270 mit FB-Füßen	270	320	470	0,33
224406	OBI 280 mit FB-Füßen	280	330	470	0,34
224407	OBI 290 mit FB-Füßen	290	340	450	0,35
22433	OBI 300 mit FB-Füßen	300	350	450	0,36

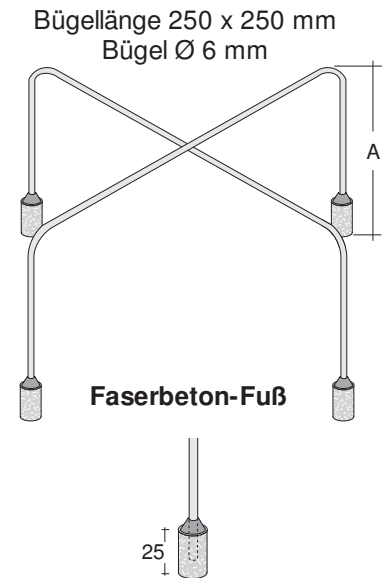

### OBI mit Kunststoff-Füßen

Art-Nr.	Typ	A mm	Decke mm	Stck/Pal.	Gewicht kg/Stck
224315	OBI 150 mit Kst-Füßen	150	200	600	0,22
224316	OBI 160 mit Kst-Füßen	160	210	600	0,23
224317	OBI 170 mit Kst-Füßen	170	220	580	0,24
224318	OBI 180 mit Kst-Füßen	180	230	580	0,24
224319	OBI 190 mit Kst-Füßen	190	240	560	0,25
224320	OBI 200 mit Kst-Füßen	200	250	540	0,26
224321	OBI 210 mit Kst-Füßen	210	260	540	0,27
224322	OBI 220 mit Kst-Füßen	220	270	520	0,28
224323	OBI 230 mit Kst-Füßen	230	280	520	0,29
224324	OBI 240 mit Kst-Füßen	240	290	495	0,30
224325	OBI 250 mit Kst-Füßen	250	300	495	0,31
224326	OBI 260 mit Kst-Füßen	260	310	495	0,31
224327	OBI 270 mit Kst-Füßen	270	320	470	0,32
224328	OBI 280 mit Kst-Füßen	280	330	470	0,33
224329	OBI 290 mit Kst-Füßen	290	340	450	0,34
224330	OBI 300 mit Kst-Füßen	300	350	450	0,35

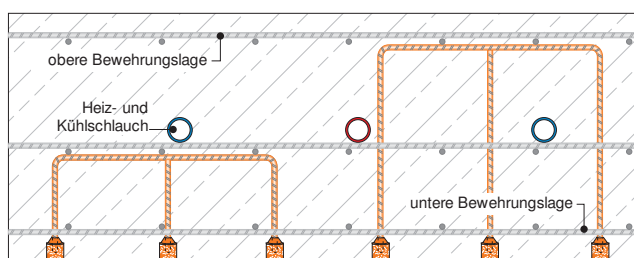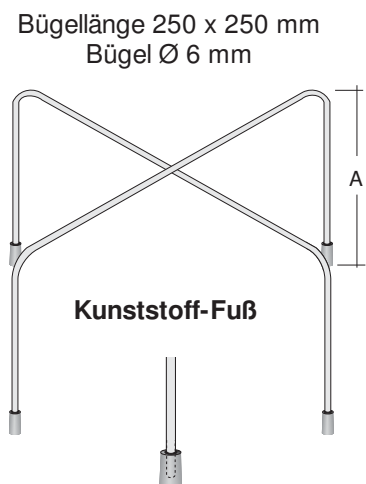

**Einsatzbereiche**  
► betonkernaktivierte Decken!

**Bedarf ca. 1,5 Stück/m<sup>2</sup> je nach Bewehrungsstärke**